


# CT-F3010

## ALUMINIUMKLEBEBAND


### EIGENSCHAFTEN:

- ◆ Rel zuverlaessiger Acrylkleber mit langhaltender und starker Haftung
- ◆ Temperatur- und altersbestaendig
- ◆ Hervorragende Licht- und Waermereflektion, gute Bestaendigkeit gegen Wasserdampf

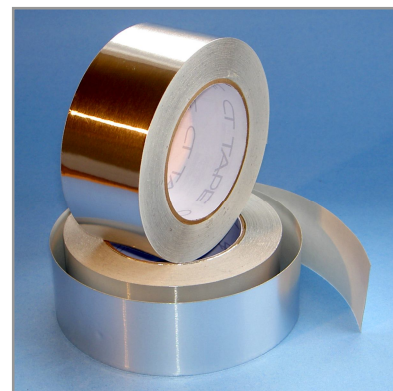

### TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

- ◆ Um Verbindungen zwischen Metallleitungen und Isolierungsflaechen in der Lueftungs- und Bauindustrie abzudichten

|                              |   |   |                   |                                       |                                   |
|------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Aufbau                       |  | Aluminum Foil<br>Adhesive<br>Silicone Paper                           | ◆ weiche Alufolie | ◆ loesungsmittelbasierter Acrylkleber | ◆ Silikonbeschichtete Abdeckfolie |
|                              | <b>EIGENSCHAFTEN</b>  |   | <b>Metrisch</b>   | <b>Englisch</b>                       | <b>TESTMETHODEN</b>               |
| Foliendicke                  |   | 30 Micron   | 1.2 mil           | PSTS-133 / ASTM D 3652                |                                   |
| Gesamtdicke (Folie + Kleber) |   | 70 Micron   | 2.8 mil           | PSTS-133 / ASTM D 3652                |                                   |
| Klebekraft auf Stahl         |   | 20 - 25 N/25mm  | 72 - 90 Oz/inch   | PSTC-101 / ASTM D 3330                |                                   |
| Roll-klebekraft (11 mm Ball) |   | 15 cm   | 6 inch            | PSTC-6 / ASTM D 3121                  |                                   |
| Reissfestigkeit              |   | 45 N/25 mm  | 10.2 Lb/inch      | PSTC-131 / ASTM D 3759                |                                   |
| Dehnbarkeit                  |   | 3%  | 3%                | PSTC-131 / ASTM D 3759                |                                   |
| Temperaturbestaendigkeit     |   | -30 ~ +120 °C   | -22 ~ + 248 °F    | -----                                 |                                   |
| Rollen-Innendurchmesser      |   | 76mm  | 3"                |                                       |                                   |
| Rollenbreite                 |   | 48mm, 50mm (2"), 60mm, 63mm (2.5"), 72mm, 75mm (3"), 96mm, 100mm (4") |                   |                                       |                                   |
| Rollenlaenge                 |   | 27m (30 yards), 30m (100'), 45m (50 yards), 50m, 100m                 |                   |                                       |                                   |

1. Die angegebenen Werte sind typische Ergebnisse aus den Tests an Proben genommen aus den Produktionslaeufen und koennen jederzeit ohne Vorwarnung geaendert werden. Typische Werte koennen nicht fuer die Entwicklung von Spezifikationen verwendet werden.
2. Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei 20 +/- 5°C und 40-60% relative Luftfeuchtigkeit, geschuetzt vor direktem Sonnenlicht, Hitze und Feuchtigkeit gelagert werden. Haltbarkeit: 1 Jahr unter oben erwaehter Lagerung.
3. Die Bearbeitungsoeberflächen muessen sauber, trocken und frei von Schmutz, Oel und anderen Verunreinigungen sein. Empfohlene Auftragetemperatur: 50 – 105 °F (10 – 40 °C).
5. Selbstklebebaender sind nur fuer Abdichtungen entwickelt worden. Sollten die zu klebenden Teile unter mechanischem Stress stehen, muessen beide Seiten durch die notwendige Befestigungsmittel befestigt werden, bevor das Klebeband aufgetragen wird.
6. Calem Technology garantiert einwandfreies Material, frei von Defekten und Verarbeitungsfehlern. Sollte das Produkt nach einem Jahr nach Lieferdatum trotz empfohlener Lagerung und Anwendung Fehler aufweisen wird Calem Technology nach Pruefung das Produkt ersetzen oder den Kaufpreis gutschreiben.
7. Haftungsbeschraenkung. Calem Technology Inc. und Verkaeuer von CT Tape Produkten sind nicht haftbar fuer jegliche Verluste oder Schaeden die aus der Benutzung des CT Tape Produktes herausfuehren, ob direkt oder indirekt, Neben- oder Folgeschaeden unabhængig von der geltend gemachten rechtlichen Theorie, einschliesslich Garantie, Vertrag, Fahrlaessigkeit oder Gefaehrdungshaftung.



1-604-277-6643  
#186-8120 No. 2 Rd, Richmond, BC,  
V7C5J8, Canada